

Paso a paso

Reparación de una patilla de faro

Marta Navarro Legorburo

La rotura de una patilla de sujeción de un faro no siempre exige el cambiar ese faro por uno nuevo, sino que, si la magnitud del daño lo permite y la marca ofrece juego de reparación para esa patilla, ésta puede ser reparada. Reparando el daño se consigue ahorrar costes mientras que el funcionamiento del faro no es afectado.



1

Estudio del daño



2

Identificación del recambio



3

Mecanización de la superficie



4

Presentación del recambio



5

Preparación del recambio



6

Fijación del recambio



7

Comprobación del montaje




8

Pintado y acabado (Necesario cuando la patilla es de diferente color al faro).



9

Montaje del faro

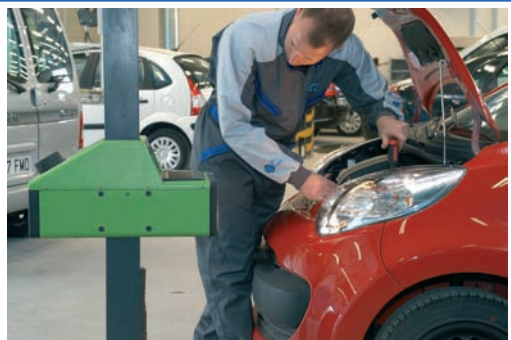

10

Verificación del reglaje