

Paso a paso

Reparación de salpicaderos: Rotura en salpicadero flexible

Concepción Pérez

El proceso de reparación de un salpicadero se basa fundamentalmente en las siguientes etapas: la elaboración de una plantilla con una huella similar a la que lleva el salpicadero, la reparación en bruto de la rotura como en cualquier pieza de plástico utilizando los métodos habituales (soldadura o adhesivos), la reproducción de la huella en la zona del daño, y finalmente el pintado final de la zona.




1

Identificación y análisis del daño.



2

Elaboración de la plantilla con la huella: Limpiar la zona, aplicar y estirar la masilla para elaborar la huella.

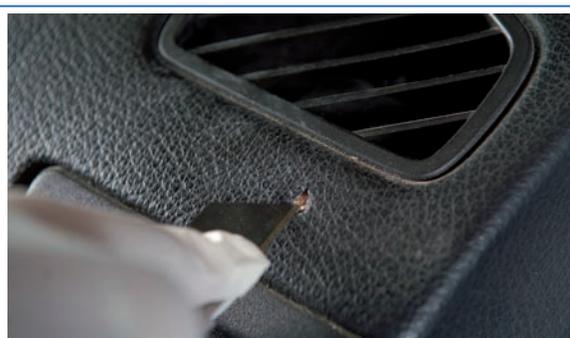

3

Preparación de la superficie en el daño: recortar el material sobrante y achaflanar el borde.



4

Aplicación del adhesivo de relleno en el daño.

Paso a paso Reparación de salpicaderos: Rotura en salpicadero flexible

77



5

Reproducción de la huella situando la plantilla sobre el adhesivo y presionando cuidadosamente para cubrir toda la extensión del daño.



6

Retirar la plantilla y matizar suavemente el contorno de la zona reparada, si se considera necesario.




7

Identificación del color del salpicadero.



8

Elaboración el color del salpicadero.

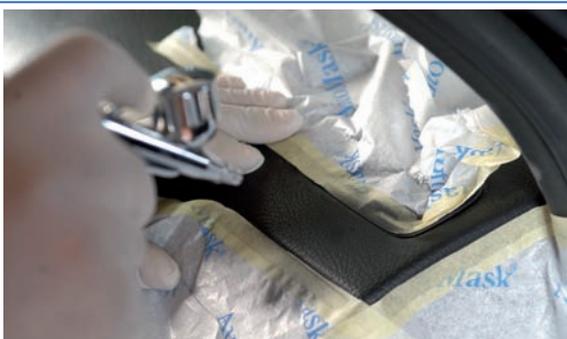

9

Aplicación del color mediante el aerógrafo.



10

Comprobación final del resultado de la reparación. Cuando se considere necesario se aplicará un renovador de plásticos a toda la superficie.