


Método tradicional de desabollado en chapa

Cuando se produce una deformación de la superficie de una pieza de chapa de acero, con herramientas tan sencillas como martillos y tases, se trabaja manualmente esa superficie hasta devolverle su forma original



En aquellos casos en los que se haya sobreestirado la chapa, ésta se recoge con el electrodo de cobre o grafito.

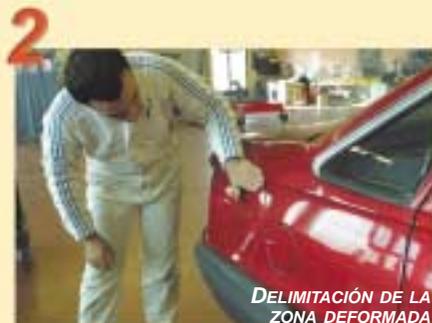